

DEZMO


Per chiavi piatte e a croce /
For edge cut and cruciform keys

Powered by



APPLICAZIONI

*OPZIONALE

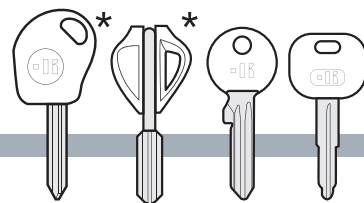

Dezmo
Dezmo Open



Dezmo è una duplicatrice innovativa per la duplicazione delle chiavi cilindro, porta e auto.

- LETTURA OTTICA DIGITALIZZATA
- AUTODIAGNOSI
- VELOCITÀ DI TAGLIO MULTIPLE
- DATABASE ILLIMITATO CON COMPARATIVI A BORDO
- CARD MAKER
- CARICATORE UNIVERSALE ELETTRONICO (INDIPENDENTE) REGOLABILE VELOCEMENTE SENZA SETTAGGI E TARATURE

Dezmo è disponibile in tre versioni*:

- Dezmo** versione stand alone;
- Dezmo Open** predisposta per l'installazione del caricatore robotizzato;
- Dezmo Advance** versione integrata con caricatore robotizzato.


* Disponibili ulteriori versioni per i mercati specifici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
Interfaccia Utente	Schermo touchscreen industriale a colori, 7", 16:10, risoluzione 800x480 px, VGA
Dotazione Elettronica	Mainboard con CPU GEODE a 600 MHz, 512 MB RAM, memoria statica su compact flash 4 GB, controllo assi ad alta risoluzione
Connessioni Esterne	2 porte USB; 1 porta LAN; 1 porta VGA
Sistema di Lettura/Decodifica Chiave	Letture statica da immagine digitale (Ottica+CCD)
Movimenti/Assi	2 assi pilotati da motori passo passo
Morsetti	4 facce (riconoscimento elettronico del lato di taglio in Dezmo Open e Dezmo Advance)
Calibro	Automatico in Dezmo Open e Dezmo Advance
Motore	Brushless
Fresa	In Widia ø 80 mm
Velocità Fresa	2000-3000 rpm (velocità variabile a seconda dei programmi)
Assorbimento	Dezmo base: 400W (75W in stand-by); Dezmo Advance: 400W (100W in stand-by)
Dimensioni / Peso	Larghezza: 525 mm, Profondità: 500 mm, Altezza: 450 mm / 45 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARICATORE

Applicazione del Caricatore	Integrabile con Dezmo Open
Caricatore attivato da	Motori elettrici
Installazione delle Chiavi nel Caricatore	No piastrine (solo regolazione dell'impilatore)
Spessore Chiavi	Min 1,8 mm - Max 4,0 mm
Lunghezza e Larghezza della Canna	Lunghezza: Min 20 - Max 40 mm; Larghezza: Min 6 - Max 10 mm
Lunghezza e Larghezza della Testa	Lunghezza: Min 15 - Max 40 mm; Larghezza: Min 15 - Max 42 mm
Numero di Chiavi nell'Impilatore	60 (2,2 mm - spessore)
Posizionamento Chiave	Automatico sul lato A o B a seconda delle dimensioni della chiave
Dimensioni della Macchina con Caricatore	Larghezza: 885 mm, Profondità: 500 mm, Altezza: 450 mm
Peso	20 Kg

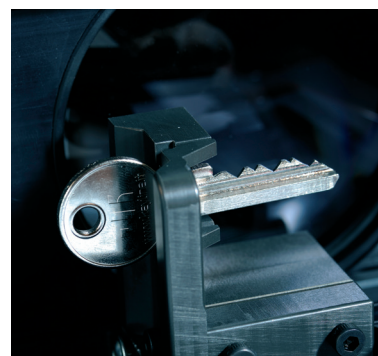


DEZMO

For edge cut and cruciform keys



APPLICATIONS

*OPTIONAL

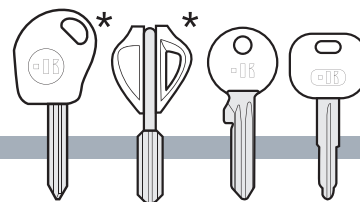

TECHNICAL FEATURES

Power Supply	90-130V 50-60Hz / 220-240V 50-60Hz
User Interface	7" industrial color touch screen, 16:10, resolution 800x480 px, VGA
Electronic Equipment	Mainboard with 600 MHz CPU GEODE, 512 MB RAM, static memory on 4 GB compact flash, high resolution axes control
External Connections	2 USB ports; 1 LAN port; 1 VGA socket
Key Reading/Decoding System	Static reading from digital image (Optical + CCD)
Movements/Axes	2 stepper motor-operated axes
Clamps	4-faces (electronic identification of the cutting side in Dezmoo Open and Dezmoo Advance)
Gauge	Automatic in Dezmoo Open and Dezmoo Advance
Motor	Brushless
Cutter	In Widia \varnothing 80 mm
Cutter Speed	2000-3000 rpm (variable speed according to the programmes)
Absorptio	Dezmoo basic: 400W (75W in stand-by); Dezmoo Advance: 400W (100W in stand-by)
Dimensions / Weight	Width: 525 mm, Depth: 500 mm, Height: 450 mm / 45 Kg

FEEDER TECHNICAL FEATURES

Feeder Insertion	Can be integrated in Dezmoo Open
Feeder Activated by	Electric motors
Key Installation in the Feeder	No tags (only stacker adjustment)
Key Thickness	Min 1.8 mm - Max 4.0 mm
Length and Width of the Blade	Length: Min 20 - Max 40 mm; Width: Min 6 - Max 10 mm
Length and Width of the Head	Length: Min 15 - Max 40 mm; Width: Min 15 - Max 42 mm
Number of Keys in the Stacker	60 (2.2 mm - thickness)
Key Positioning	Automatic positioning on A or B side according to key dimensions
Total Dimensions of the Machine with its Feeder	Width: 885 mm, Depth: 500 mm, Height: 450 mm
Weight	20 Kg

Dezmoo Advance



Dezmoo est une machine innovante à reproduire les clés à cylindre, de porte et de voiture.

- LECTURE OPTIQUE NUMÉRISÉE
- AUTO-DIAGNOSTIQUE
- VITESSES MULTIPLES DE TAILLAGE

- BASE DE DONNÉES ILLIMITÉE AVEC ÉLÉMENTS COMPARATIFS À BORD
- CARD MAKER
- CHARGEUR UNIVERSEL ELECTRONIQUE (INDÉPENDANT) REGLABLE RAPIDEMENT SANS UTILISER DE CALIBRATIONS



Dezmoo is an innovative electronic key cutting machine for the duplication of door and car cylinder keys.

- DIGITIZED OPTICAL READING
- SELF-DIAGNOSIS
- MULTIPLE CUTTING SPEEDS
- UNLIMITED DATABASE WITH ON BOARD CROSS REFERENCE
- CARD MAKER
- UNIVERSAL ELECTRONIC FEEDER (INDEPENDENT) QUICKLY ADJUSTS WITHOUT SETTINGS AND CALIBRATION

Dezmoo is available in three versions*:

- Dezmoo** stand alone version;
- Dezmoo Open** equipped for the installation of the robotized feeder;
- Dezmoo Advance** version with an integrated robotized feeder.

*More versions for specific markets are available.



Dezmoo es una duplicadora innovadora para la duplicación de llaves cilindro, de puerta y de coches.

- LECTURA ÓPTICA DIGITALIZADA
- AUTO DIAGNÓSTICO
- VELOCIDAD DE CORTE MÚLTIPLE
- BASE DE DATOS ILIMITADA CON COMPARATIVOS A BORDO
- CARD MAKER
- CARGADOR UNIVERSAL ELECTRÓNICO (INDEPENDIENTE) AJUSTABLE RÁPIDAMENTE SIN AJUSTES Y CALIBRACIONES



Dezmoo ist eine innovative Schlüsselfräsmaschine für das Duplizieren von Schlüsseln für Schließzylinder, Türschlüsseln und Fahrzeugschlüsseln.

- DIGITALISIERTE OPTISCHE LESUNG
- AUTODIAGNOSE
- MEHRERE FRÄSGESCHWINDIGKEITEN
- MIT UNBEGRENZTER DATENBANK MIT VERGLEICHSSCHLÜSSELN
- CARD MAKER
- AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE UNIVERSELLE MAGAZIN, SCHNELL JUSTIERBAR OHNE WEITERE EINSTELLUNGEN UND JUSTIERUNGEN



Dezmoo é uma duplicadora inovadora para a duplicação de chaves de cilindro, de portas e de automóveis.

- LEITURA ÓPTICA DIGITALIZADA
- AUTODIAGNÓSTICO
- VELOCIDADE DE CORTE MÚLTIPLA
- BASE DE DADOS ILIMITADA COM COMPARATIVO DE REFERÊNCIAS
- CARD MAKER
- CARREGADOR UNIVERSAL ELETRÔNICO (INDEPENDENTE) AJUSTÁVEL E RÁPIDO. SEM CONFIGURAÇÕES E CALIBRAÇÕES