

## NINJA VORTEX: Card Maker chiavi punzonate

Dal MENU PRINCIPALE selezionare ARCHIVIO:

<b>MENU PRINCIPALE</b> Version SW 2.38.0 DB 2.07				<b>Administrator</b> 15/05/2017 11:11:50	<b>INFO</b>
 PREFERITI	 CILINDRI	 CODICI	 GREZZI		
 ARCHIVIO	 IMPOSTAZIONI	 RICERCA	 COMPUTER		



Successivamente selezionare CARD MAKER:

<b>ARCHIVIO</b>			<b>Administrator</b> 15/05/2017 11:12:02	<b>HOME</b>	<b>INFO</b>
 ARCHIVIO	 ESPORTA	 IMPORTA	 CARD MAKER		
 INCISIONE				<b>INDIETRO</b>  	<b>AVANTI</b>

<b>CARD MAKER</b>			<b>Administrator</b> 15/05/2017 11:12:13	<b>HOME</b>	<b>INFO</b>
 RICERCA SU DB CUSTOM	 CREA DA STD	 CREA DA CUSTOM	 CREA DA MODELLO		
 AGGIUNGI SERIE A STD	 AGGIUNGI SERIE A CUSTOM			<b>INDIETRO</b>  	<b>AVANTI</b>



In questo menu è possibile:


1. cercare le CARD CUSTOM create dall'utente per modificarle o usarle
2. creare una CARD CUSTOM partendo da una card presente nel database
3. creare una CARD CUSTOM partendo da una card creata dall'utente
4. creare una nuova card partendo da una tipologia di chiave proposta
5. aggiungere una tabella di codici ad una card presente nel database
6. aggiungere una tabella di codici ad una card creata dall'utente

Selezionando CREA DA MODELLO sono disponibili vari tipi di chiave:

<b>CARD MAKER</b>				<b>Administrator</b>	<b>HOME</b>	<b>INFO</b>
				15/05/2017 11:12:27		
						INDIETRO
						AVANTI




Selezionare uno dei tipi di chiavi esistenti si accende alla schermata seguente:

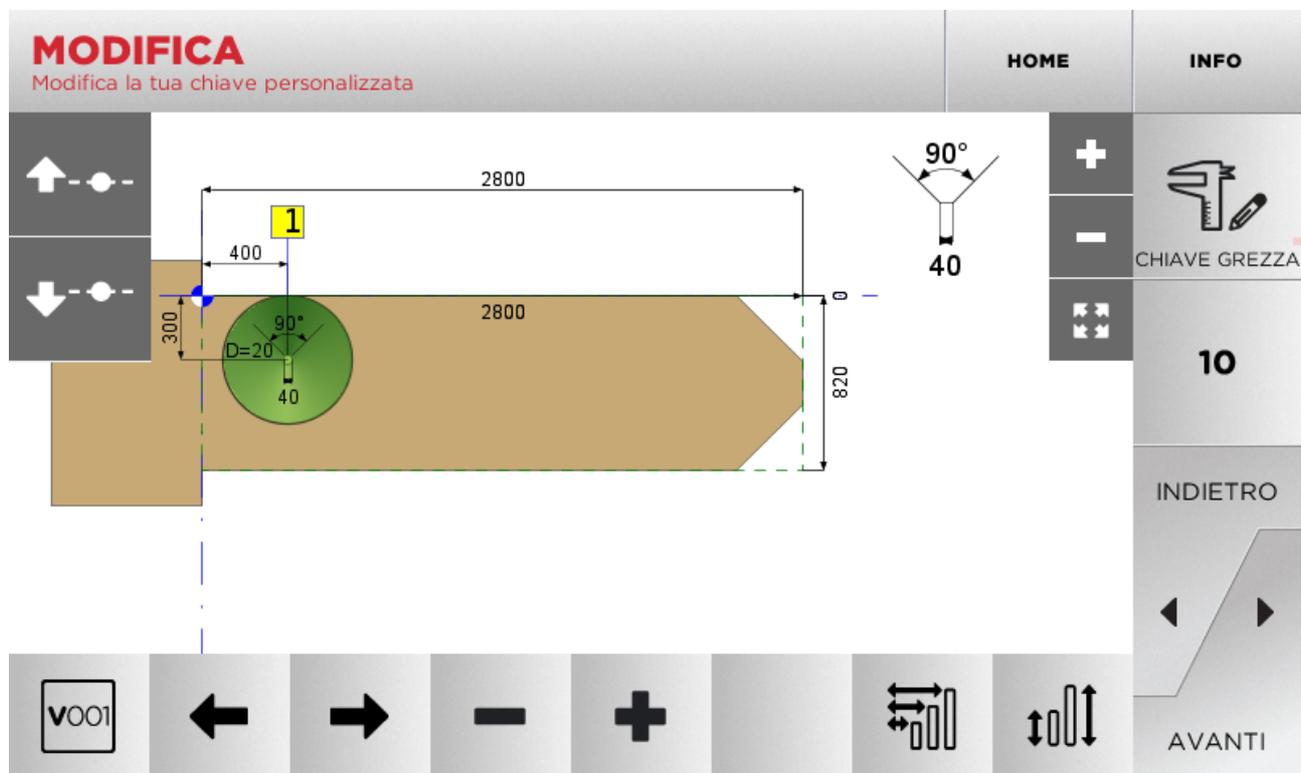



In questa schermata:

1. con il pulsante  è possibile selezionare la fresa da utilizzare. Nell'area in alto a destra vengono visualizzate le informazioni della fresa selezionata (base ed angolo).





2. con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di modifica delle dimensioni della chiave grezza.




3. con i pulsanti   è possibile allontanare o avvicinare dal punto di riferimento la posizione dell'asse selezionato (per esempio il valore 300 nell'immagine sopra).



4. Con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di aggiunta/modifica degli spazi sugli assi della chiave.



5. Con il pulsante  è possibile accedere alla schermata di aggiunta/modifica delle profondità dell'asse della chiave selezionato.




6. Con i pulsanti   è possibile spostare la selezione della cifratura corrente.



7. Con i pulsanti   è possibile testare le profondità.



Nella schermata MODIFICA CHIAVE GREZZA:

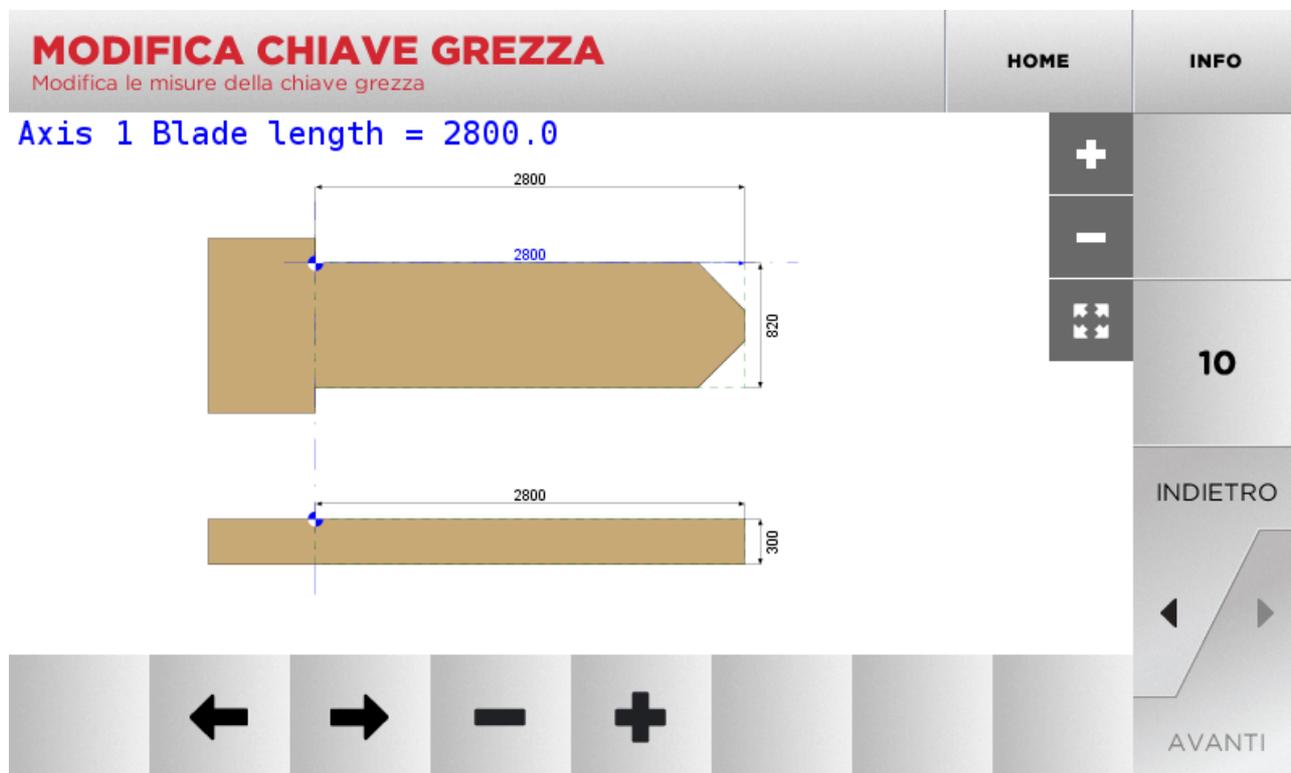



1. Con i pulsanti  è possibile selezionare lunghezza, larghezza e spessore del grezzo selezionato


2. Con i pulsanti  è possibile diminuire o aumentare la lunghezza, la larghezza e lo spessore del grezzo selezionato.





Nelle schermata MODIFICA SPAZI:

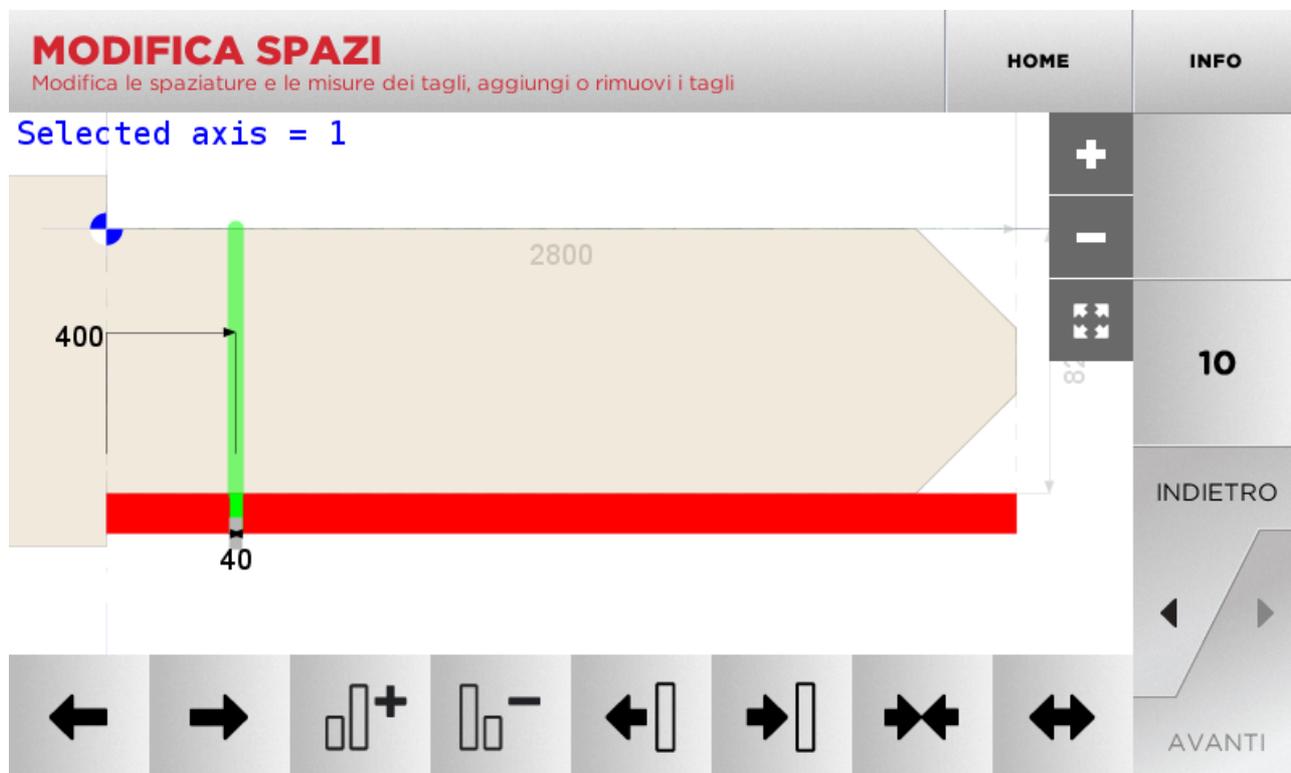

1. Con i pulsanti  è possibile cambiare asse selezionato

2. Con i pulsanti  è possibile aggiungere o rimuovere spazi all'asse selezionato.


3. Con i pulsanti  è possibile aumentare o diminuire la distanza tra gli spazi sull'asse selezionato.



4. Con i pulsanti  è possibile diminuire o aumentare la larghezza della base dello spazio selezionato.

**IMPORTANTE:** la prima cosa da verificare è la base del taglio che si vuole ottenere.




Nella schermata MODIFICA PROFONDITÀ è possibile modificare le profondità dell'asse selezionato:

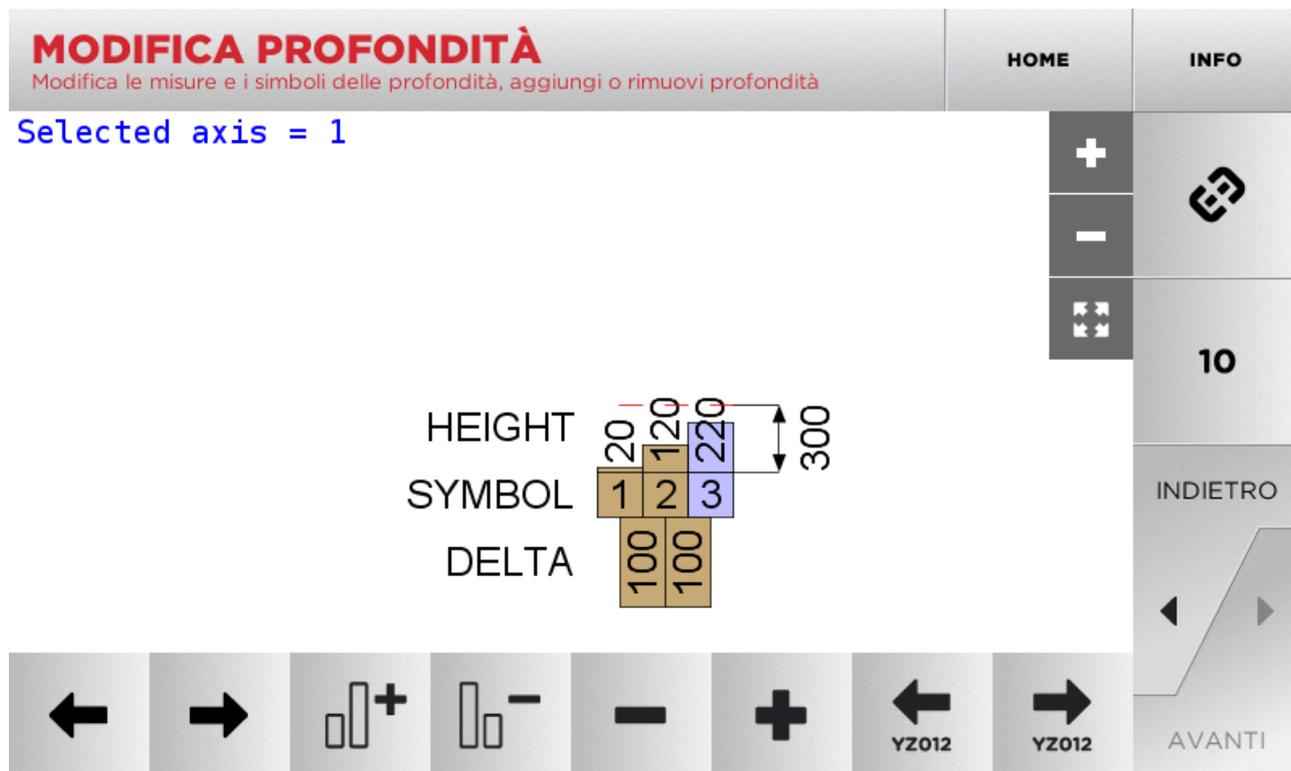

1. Con i pulsanti  è possibile cambiare la profondità selezionata.
2. Con i pulsanti  è possibile aggiungere o rimuovere profondità all'asse selezionato.
3. Con i pulsanti  è possibile diminuire o aumentare la profondità selezionata oppure di tutte le profondità contemporaneamente selezionando il pulsante .
4. Con i pulsanti  è possibile modificare il simbolo della profondità con lettere o numeri



Quando si è terminata la creazione della card custom premendo il pulsante AVANTI nella schermata MODIFICA:

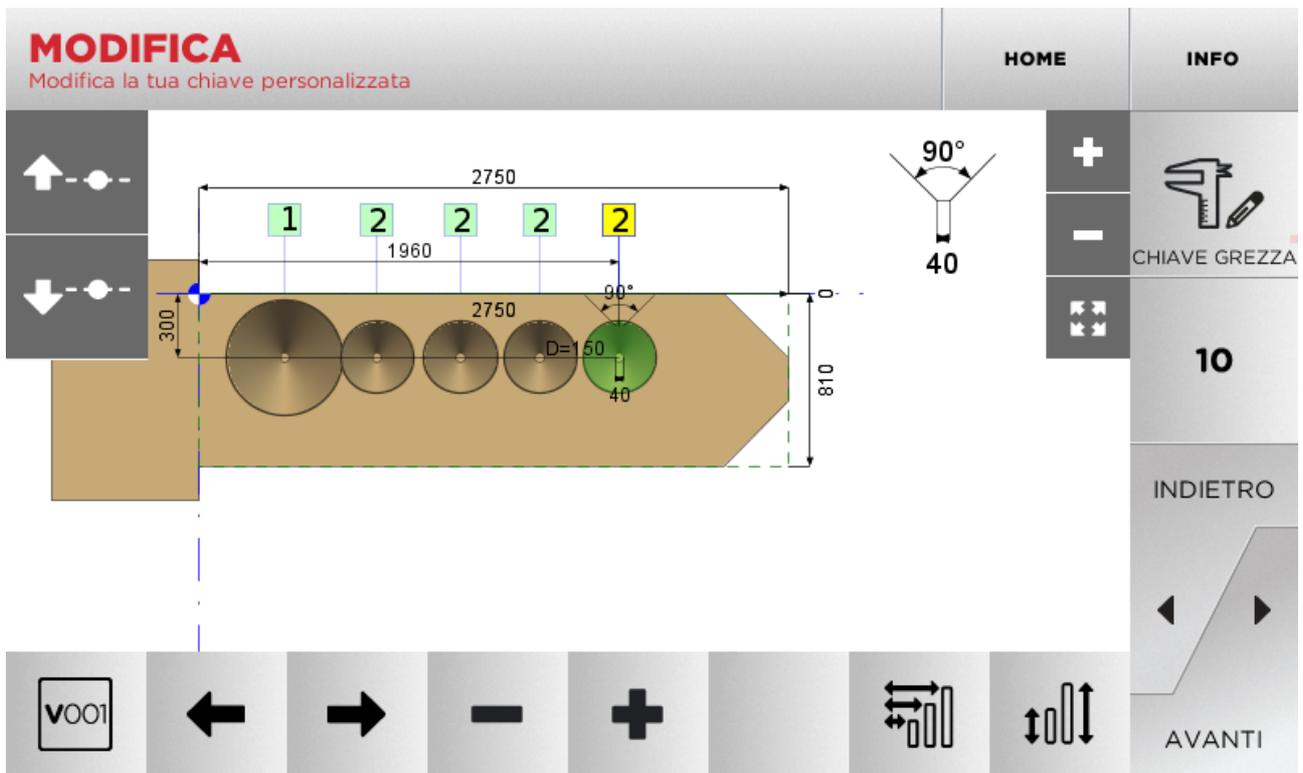

Il software richiederà di inserire il nome del produttore della scheda creata:





<b>DESCRIZIONE</b> Inserisci una descrizione per la tua chiave personalizzata												HOME	INFO	
<input type="text" value="Descrizione"/>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	.	/		INDIETRO	
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	←				
	A	S	D	F	G	H	J	K	L	-	+			
alt	Z	X	C	V	B	N	M	_____			ⓧ		AVANTI	

Infine, il software chiederà a quale tipo di serie si vuole associare, se diretta o indiretta:

<b>TIPO SERIE</b> Seleziona il tipo della serie di codici		HOME	INFO
Clicca sul tipo di serie desiderato per selezionarlo			 SALVA
 DIRETTO	 INDIRETTO		INDIETRO
			AVANTI




Nel caso la scelta sia DIRECT si può procedere al salvataggio selezionando il pulsante SAVE.

Nel caso la scelta sia INDIRECT verrà richiesto di importare una tabella di codici utilizzando una chiavetta USB:



Selezionando OK verrà richiesto di selezionare il file da importare:

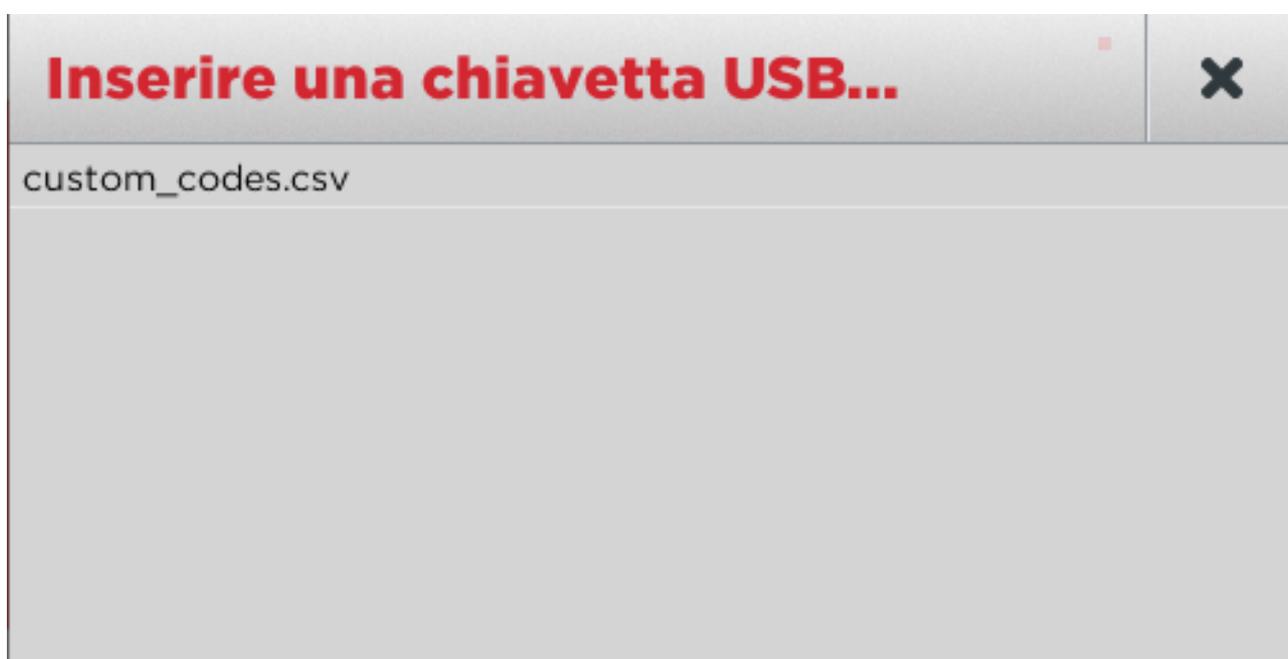



Selezionare il file desiderato:



Al termine dell'importazione si può procedere al salvataggio selezionando il pulsante SALVA.